

BORNE ARRÊT MINUTE : LA SOLUTION DE GESTION DU STATIONNEMENT GRATUIT LIMITÉ DANS LE TEMPS FORME ELLIPTIQUE H156 CM - Ø 23 PAR 15 CM



Hauteur : 156 cm

Rotation constante, permet d'éviter les stationnements abusifs et les véhicules ventouses

Pas de génie civil sur la place de stationnement grâce aux capteurs intégrés

Gestion du stationnement avec supervision possible à distance et envoi d'alertes par email

Signalisation sur mesure avec possibilité de choisir le signallement (livraison, handicapé, interdiction,...)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Cylindre :

- En aluminium épaisseur 4 mm
- Teinte RAL 7016
- Forme elliptique s'inscrivant dans une longueur de 229 mm et une largeur de 144 mm
- Hauteur 1560 mm
- Dessus incliné
- Simple place ou double pour gestion de 2 places contigües
- IP 54

• Affichage :

- Affichage LED avec décompte du temps restant et du temps dépassé
- 7 modes de Fonctionnement : Arrêt minute - réservé livraison - stationnement libre - veille - interdiction de stationner - réservé PMR - affichage texte défilant

• Fonctionnement :

- Verrouillage par 2 serrures à compression
- Consommation en Fonctionnement < 500 mA (6W)
- Connectique RS485 pour mutualisation de la supervision Lba Connect sur plusieurs
- Paramétrable : En local ou à distance avec Lba Connect



FABRIQUÉ EN FRANCE

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Tension	12 V
Puissance	3-6 W
Alimentation	230 V / Solaire / Sur batterie
Câble de liaison	RS485 Filaire ou sans fil pour supervision
Peinture / Finition	RAL 7016
Dimensions	Élliptique ht 1560 mm - Ø 23 par 15 cm
IP	IP54

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Sécurité


- Arceau de protection sans génie civil (intégré entre la platine et la borne)
- Supervision et outils statistiques Lba Connect
- Alimentation sur batterie avec raccordement sur réseau éclairage public
- Alimentation sur batterie avec panneau solaire et support panneau
- Gabarit de scellement
- Détection par boucle magnétique
- Émetteur / récepteur RS485 (liaison sans câble entre bornes)

Personnalisation

- Teinte RAL au choix

INSTALLATION

Étape 1 :

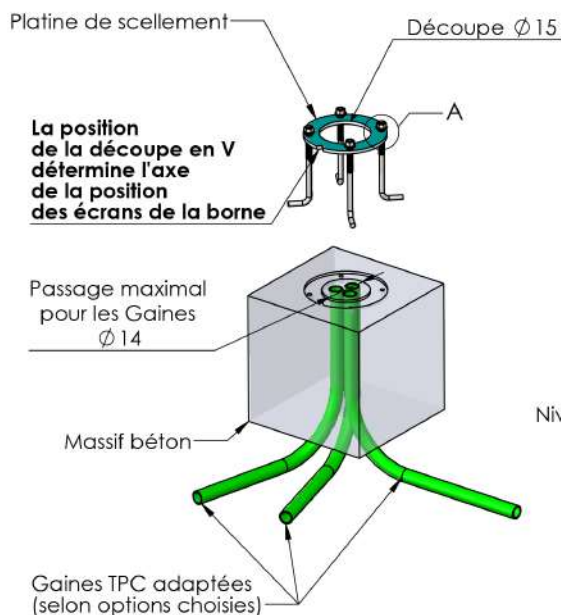

Étape 2 :

