



TOURNIQUET PIÉTON/VÉLOS DESIGN À DOUBLE SENS PASSAGE UNITAIRE ET CONTRÔLE D'ACCÈS SÉCURISÉ



Fonctionnement intensif, jusqu'à 20 passages par minute

Design unique avec tôles personnalisables

Porte serrure pour intégration des éléments de contrôle d'accès à la platine électronique en façade

Façade amovible permettant l'intégration de lecteurs de contrôle d'accès

Livré monté et câblé avec gabarit de perçage (en option)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Fonctionnement intensif continu** : Jusqu'à 20 passages par minute
- **Portillons** : Vélo ouverture à 90°
- **Passage** : 1 couloir de passage et 1 portillon bidirectionnel pour passage vélo motorisé bidirectionnels
- **Accès platine et éléments de contrôle d'accès** : Porte 2 serrures à compression
- **Voyant de passage** : Voyant intelligent d'autorisation de passage rouge/vert de chaque côté asservi au contrôle d'accès
- **Toiture** : Aluminium
- **Tôle** : Design personnalisables en acier traité par cataphorèse + RAL standard 7016
- **Grilles** : Design personnalisables en acier traité par cataphorèse + RAL standard 7016
- **Rotor** : Sans visserie en prise directe
- **Capteur rotatif** : Pour une connaissance précise de la position sur 360°
- **Éclairage** : LEDs intégrées de chaque côté
- **Automate de gestion** : Avec communication par IP



INDUSTRIE COLLECTIF & RÉSIDENTIEL TERTIAIRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation	230 V
Rotor	Bras ø 40 mm en acier galvanisé
Tubes	ø 40 mm
Peinture	RAL 7016 de série RAL personnalisé en option
Passage utile	3x120° + portillon 900 mm
Dimensions totales (LxHxP)	2634 x 2313 x 1313 mm
Dimensions massif (LxHxP)	3000 x 1500 x 200 mm
Hauteur de passage	2000 mm
Largeur de passage	Piéton : 605 mm - Portillon : 900mm
IP	54

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Peinture polyester avec choix de couleur spéciale (RAL à définir)
- Interrupteur crépusculaire
- Design toile personnalisable


Signalisation sonore & visuelle

- Pictogrammes intelligents à LEDs pour sens de passage

Sécurité

- Gabarit de perçage
- Verrouillage dans les 2 sens ou verrouillé dans un sens et libre dans l'autre
- Barreaux anti bactériens
- Déverrouillage clé pompier
- Réducteur de passage
- Rotor inox
- Manchons de confort
- Protège-talon

INSTALLATION

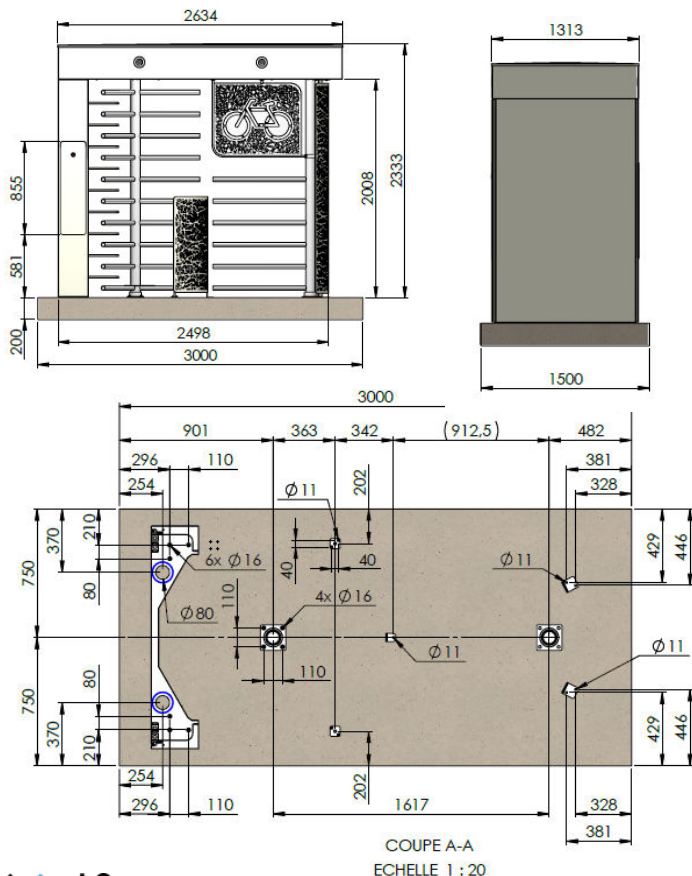

Alimentation :

- Janolène ø63 mm
- Câble U 1000 RO 2V 3 x 2.5 mm², en monophasé 230 V

Télécommande :

- Câble téléphone 5 paires 9/10ème
- Janolène ø40 mm

Fourreaux :

- Fourreaux ø40 mm pour câbles d'alimentation et de télécommande

Câbles :

- Câbles SYT

Massif béton :

- 3000 mm longueur x 1500 mm largeur x 200 mm profondeur

Aide au montage :

Fourniture du gabarit de perçage pour intégration sur massif béton. Ensemble pré-monté en deux parties :

- Ensemble tourniquet
- Ensemble toiture à intégrer sur ensemble d'accès en fin de pose

