

SA25-60 3548

BORNE ESCAMOTABLE SEMI-AUTOMATIQUE
RÉSISTE À L'IMPACT D'UN CAMION DE 3T5 À 48KM/H
H60 CM - Ø25 CM



Multiples finitions
possibles (RAL,
Inox, éclairage)

Surfaces exposées
aux roulements en
inox

**Résistance et
dimensions urbaines**

Conçue pour des
manoeuvres régulières

Connectable au
réseau d'eau par
PVC Ø 100

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Cylindre :

- En acier traité par cataphorèse et poudre époxy
Ø 25 cm - hauteur 60 cm
- Teinte RAL 7016
- Dessus de borne en inox épaisseur 10 mm
- Joint brosse évitant les rayures sur le fût
- Bande réfléchissante de classe 2

• Châssis :

- Guidage 4 points avec coulisseaux PEHD

• Fonctionnement :

- Déverrouillage par serrure triangle 11 mm (pompiers)
- Manoeuvre par compression d'un ressort à gaz,
remontée automatique par relâchement du ressort

• Normes :

- Conforme à la norme NF P 98-310
- Dimensions conformes à l'arrêté du 18/09/2012 relatif
aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la
voirie et des espaces publics



FABRIQUÉ EN FRANCE



SA25-60 3548

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Résistance	311 000 Joules
Peinture / Finition	Acier teinte RAL 7016
Dimensions cylindre (H-Ø)	600 mm / 250 mm
Dimensions plaque sol	500 x 460 mm

Dans le cas d'une utilisation occasionnelle et/ou en cas de passage répété de véhicule sur les bornes, nous vous recommandons l'utilisation de bornes manuelles

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test numérique :



3t5 à 48 km/h

Testée dans sa version automatique

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Sécurité


- Visserie anti-vandalisme
- Tête de serrure sécurisée

Personnalisation

- Finition inox brossée
- Finition inox microbillé
- Teinte RAL au choix
- Peinture avec traitement bord de mer
- Chemisage inox

INSTALLATION

Pose de la borne avec caisson de coffrage

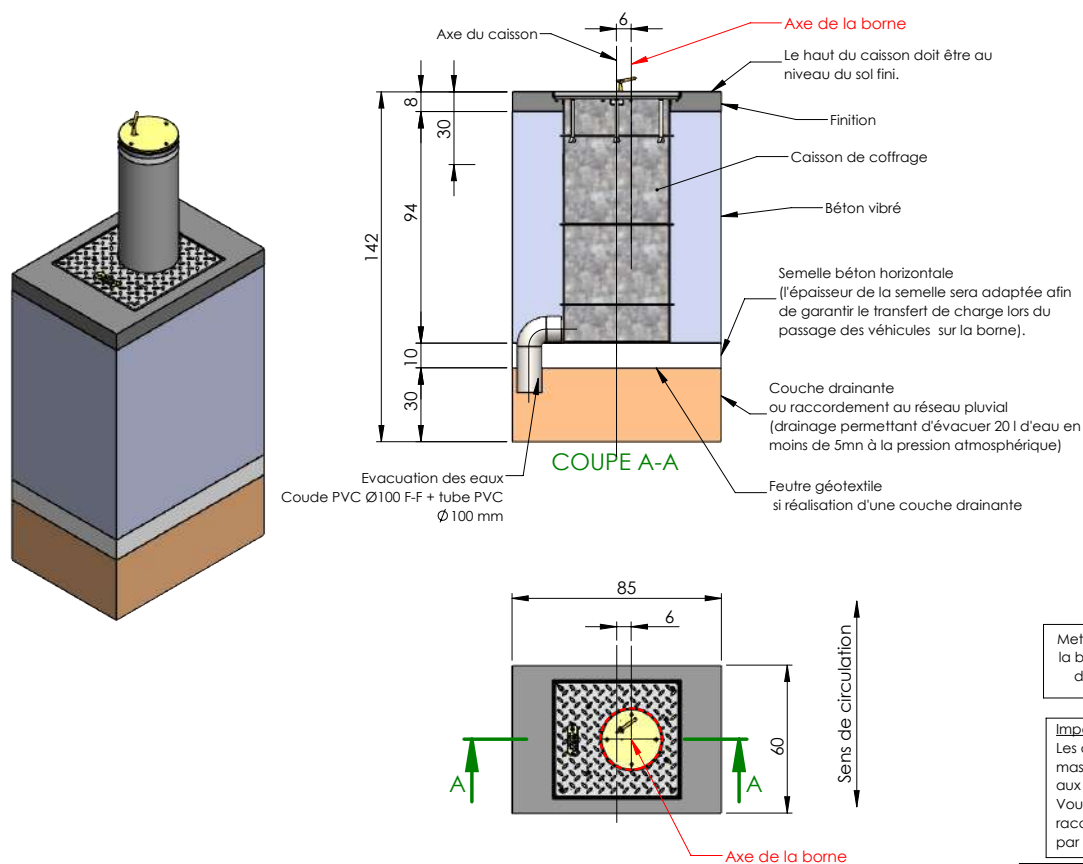

ELINGAGE
ECHELLE 1:15



Manutention : 2 élingues textile sans fin
CMU 1 tonne, largeur 30 mm, long. 1m.

Masse de la borne	
SA25-60I-1548-B	185 kg
SA25-60I-3548-B	203 kg
SA25-60A-1548-B	177 Kg
SA25-60A-3548-B	195 Kg

Mettre une protection étanche sur le dessus de la borne afin d'éviter l'introduction de béton et de laitance dans la borne lors du coulage

Important :
Les dimensions de la feuille correspondent au massif béton minimum permettant la résistance aux chocs.
Vous les adaptez afin de permettre les raccordements ou autres opérations réalisées par votre personnel.

Spécifications du béton :

- Classe mini BPE C30/37 XF3-S3 selon NFE-EN 206.
- Dimensions minimum du massif pour un sol ferme.
- Dimensions à adapter en fonction des contraintes spécifiques du site.

