

AB-C80

BARRIÈRE AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ
RÉSISTE À L'IMPACT D'UN POIDS LOURD DE 7T2 À 80KM/H
LONGUEUR 3 m - 6 m



Fonctionnement
intensif et continu

**Faible consommation
électrique**

Installation et
scellement en 24h

Faible profondeur de
scellement < 50 cm


Verrouillage
automatique au
moment du choc

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Lisse** : Rectangulaire en aluminium 185 x 100 mm
- **Fût** : Tôle DKP épaisseur 4 mm traitée par cataphorèse avec RAL 5015
- **Capot** : En acier épaisseur 3 mm
- **Carte de commande ONE-C comprenant** : Alimentation, automate, variateur de fréquence, SD, RJ45 (Modbus)
- **Finitions** : RAL Fut 5015, Poteaux et 1/2 coquilles RAL 9010
- Verrouillage automatique au moment du choc
- Cadenassable
- Capteur angulaire




FABRIQUÉ EN FRANCE



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Motorisation	Électrique - 230V
Résistance	1 777 000 J
Temps de manoeuvre	10 à 15 s
MCBF (nombre de cycles)	≥ 3 millions
MTBF (heures)	≥ 15 000
MTTR (min)	> 15 minutes
Comportement en cas de coupure de courant	Manoeuvre par manivelle
Peinture / Finition	Fût de barrière en RAL 5015 / poteaux & lisse en RAL 9010
Dimensions lisse	185 x 100 mm
Largeur	De 3 à 6 m
Température d'utilisation	-20°C + 50°C
IP composants	IP54

INSTALLATION

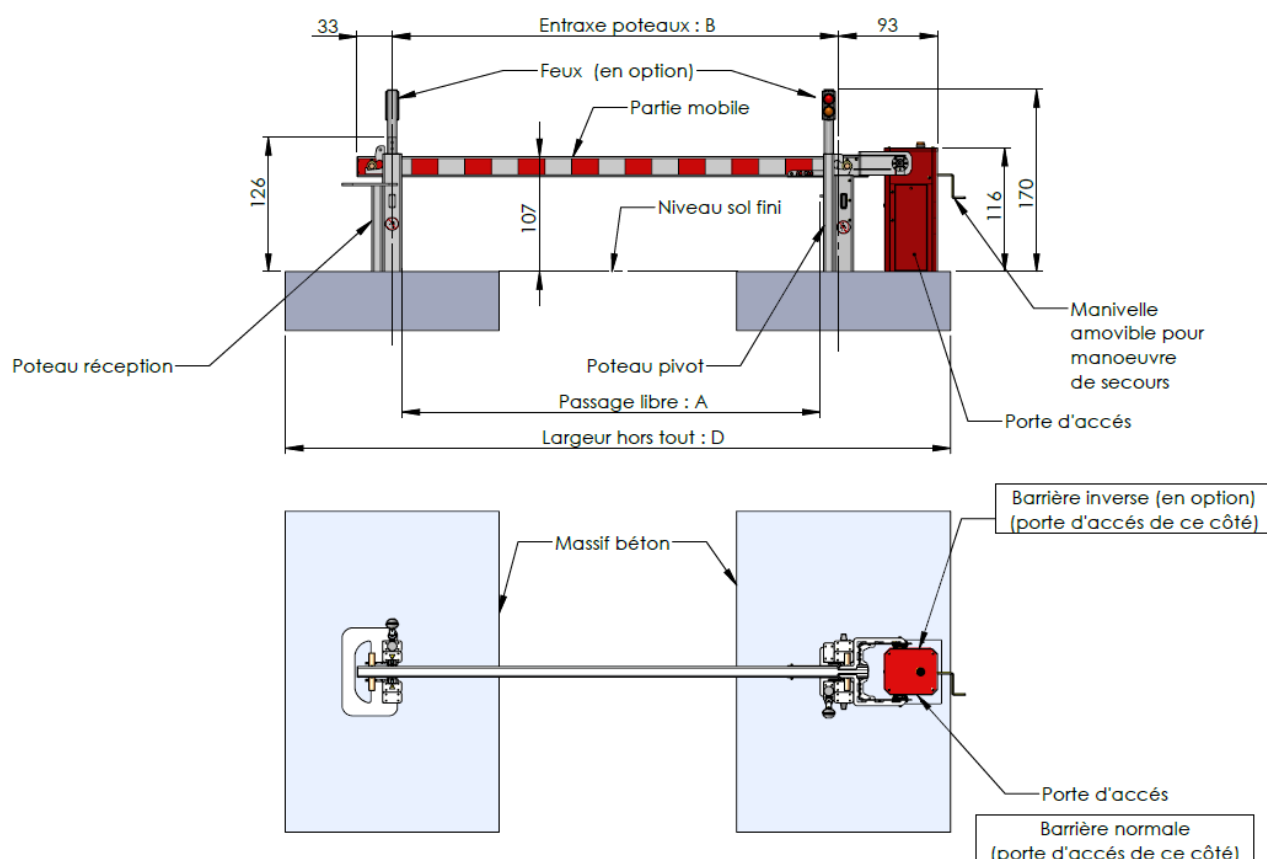

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test :



7t2 à 80 km/h

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Teinte RAL au choix sur Fût
- Teinte RAL sur poteaux

Signalisation sonore et visuelle

- Feu Flash

Sécurité

- Cellule IR
- Détecteur de boucle
- Verrouillage mécanique interne
- Renvoi d'informations sur bornier
- Potelet feu à monter sur poteaux
- Kit de protection du Fût cadénassable
- Renvoi d'informations sur bornier
- Verrouillage électromagnétique sur reposoir
- Ventouse
- Grille basse articulée

