

LBA 86 AVB

L'INCONTOURNABLE ANTI-VANDALISME CONÇUE POUR LES SITES SENSIBLES

BARRIÈRE LEVANTE ULTRA ROBUSTE JUSQU'À 8 m



Vitesse variable
réglable de 2.1 à
5 secondes

Fonctionnement en
service continu,
10 000 cycles/jour

**Lisse renforcée
haute résistance
de 180 x 118 mm**

Pack
anti-vandalisme

Relevage automatique
sur manque de tension
possible

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Vitesse** : Variable dès 2.1 secondes
- **Fonctionnement continu** : 10 000 cycles/jour
- **Lisse** : Aluminium renforcé haute résistance ovale axiale 180x118 mm de 2 à 8 m avec bandes réflectorisantes
- **Reposoirs** : Renforcés avec jambe de force anti-véhicules béliers
- **Motoréducteur** : Triphasé / Alimentation 230v mono
- **Ressort** : Compensation par compression
- **Fût** : En tôle d'acier traité avec serrure Ronis 405 cataphorèse + RAL standard 5015
- **Capot** : Tôle aluminium épaisseur 2 mm, peinture RAL 9010
- **Carte de commande ONE-C comprenant** : Alimentation, automate, variateur de fréquence, SD, RJ45 (Modbus)
- **Capteur ONE-SENSE** : Gestion et pilotage moteur automatique
- **Réducteur** : Réversible/irréversible (à définir)



 INDUSTRIE  COLLECTIF & RÉSIDENTIEL  PARKING PAYANT
 BAILLEURS SOCIAUX


FABRIQUÉ EN FRANCE

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Alimentation	230 V
Puissance	- Moteur triphasé 0,55 kW (irréversible) - Moteur triphasé 0,25 kW (réversible)
Motoréducteur	Irréversible ou réversible pour relevage automatique
Compensateur	Ressort à compression + chaîne et pignon (irréversible)
Lisse	Ovale alu laquée blanche renforcée 180x118 mm (résistance élevée)
Demi-coquille	Acier galvanisé 10 mm RAL 9010
Temps de manœuvre	Dès 2,1 sec (variable selon les options)
MCBF (nombre de cycles)	5 millions
MTBF (heures)	15000
MTTR (moyenne temps dépannage)	15 minutes
Longueur maxi. de la lisse	8 m
Manœuvre de secours	Motoréducteur irréversible : par manivelle Motoréducteur réversible : relevage automatique sur manque de tension
Contrôle température	Chauffage anti-condensation (si irréversible)
Peinture	Poudre polyester
Dimensions massif (LxPxH)	800 x 800 x 1000 mm
Température d'utilisation	-30° +55° C
IP	54

Longueur lisse (m)	Largeur passage (m)	Poids (kg)	Reposoir ou béquille
3,00 à 5,00	2,03 à 4.03	187 à 195	Oui
6,00 à 8,00	5,03 à 7.03	198 à 200	Oui

INSTALLATION

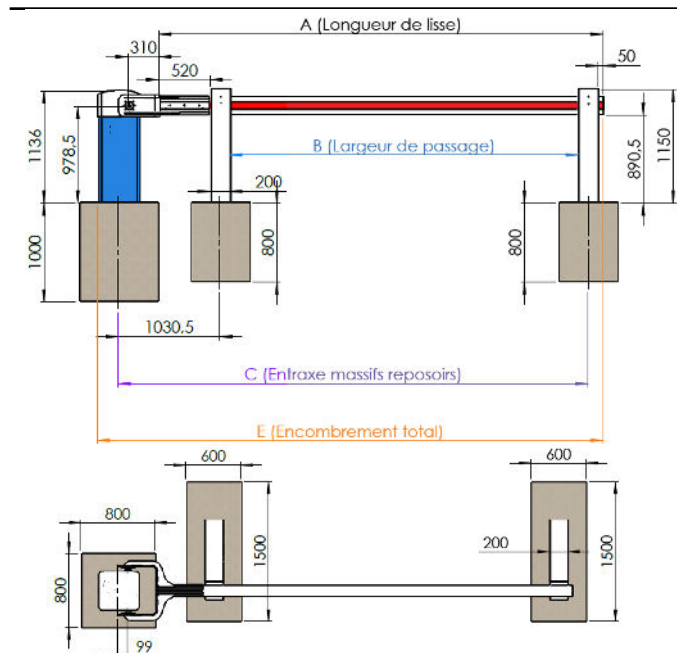

Longueur lisse A (mm)	Largeur de passage B (mm)	Entraxe massifs reposoirs C (mm)	Encombrement total D (mm)	Hauteur barrière ouverte E (mm)
A	A = B + 970	A = C - 260	A = D - 620	A = E - 1288

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Peinture polyester avec choix de couleur (RAL à définir)

Signalisation sonore & visuelle

- Capot lumineux bandeau led
- Lisse lumineuse
- Feux Flash sur Fut
- Feu clignotant sur lisse
- Feux pénétration
- Feu R23 Rouge vert sur poteau intégré
- Signalisation par panneaux normalisés
- Sirène sur violation de passage

Sécurité

- Barrage Infrarouge
- Cellule reflex
- Détecteur de boucle
- Détecteur ultrason
- Relevage automatique sur manque de tension
- Carrosserie galvanisée anti-corrosion
- Carrosserie en aluminium
- LAPI
- Boite pompier - Boite à boutons
- Pack anti vandalisme
- Verrouillage interne anti-fraude (reversible)
- Récepteur radio programmable Cardin S 449-433 MHz 1 à canaux
- Verrouillage électromagnétique sur reposoir
- Reposoir AVB
- LBA Connect

Alimentation :

- Janolène ø63 mm
- Câble U 1000 RO 2V 3 x 2.5 mm2

Télécommande :

- Janolène vert ø40 mm
- Câble téléphone 5 paires 9/10ème

Liaison avec reposoir :

- Tube ø30 mm
- Cellule IR, ventouse magnétique, etc

Queue de boucle magnétique :

- Tube ø30 mm
- Paire torsadée de queues de boucle

Gabarit de scellement + 4 tiges d'ancrage

- Le gabarit reste en place de niveau et doit reposer entièrement sur le massif béton
- Embase de reposoir

