

F09-100 3540

POTELET SAFE LINE

RÉSISTE À L'IMPACT D'UN CAMION DE 3T5 À 40 KM/H

H100 CM - Ø9 CM



Chemisage inox interchangeable

Réservation de 8 cm au dessus du massif pour finition de sol

Nombreuses configurations de tests

Résistance et discrétion

Très faible profondeur de scellement <20 cm

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Cylindre :

• Version acier :

Cylindre en acier traité par métallisation zinc et poudre époxy
Ø 9 cm - hauteur 100 cm

• Version Inox :

Cylindre en acier traité par galvanisation à chaud
chemisé d'une coque en inox finition microbillée Ø 10 cm -
hauteur 100 cm

• Patins de réglage intégrés au socle pour mise à niveau

• Installation :

- Axe du potelet à 20 cm du bord du massif béton ou de l'arrière de la bordure



FABRIQUÉ EN FRANCE



F09-100 3540

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Résistance	216 000 J
Peinture / Finition	Acier teinte RAL
Dimensions	09/100 cm Acier
	10/100 cm Inox

CERTIFICATION

Résistance certifiée par crash test numérique :



Choc Frontal :

- 1,5t à 48 Km/h
- 3,5t à 32 Km/h

Choc à 45° :

- 3,5t à 40 Km/h

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Sécurité


- Bandes réfléchissantes

Personnalisation

- Teinte RAL au choix
- Chemisage inox Ø10 sur borne acier
- Déclinaison en hauteur 1,20 m avec tête contrastée

INSTALLATION


Cheminement piétons au même niveau que la route

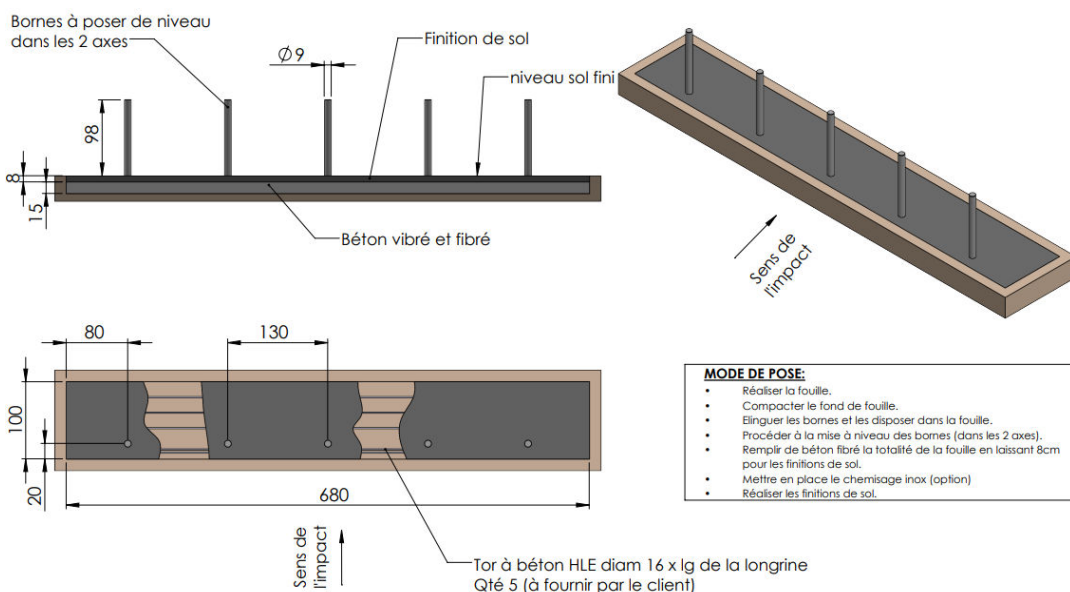

MODE DE POSE:

- Réaliser la fouille.
- Compacter le fond de fouille.
- Elinguer les bornes et les disposer dans la fouille.
- Procéder à la mise à niveau des bornes (dans les 2 axes).
- Remplir de béton fibré la totalité de la fouille en laissant 8cm pour les finitions de sol.
- Mettre en place le chemisage inox (option).
- Réaliser les finitions de sol.

Cheminement piétons séparé de la route par une bordure

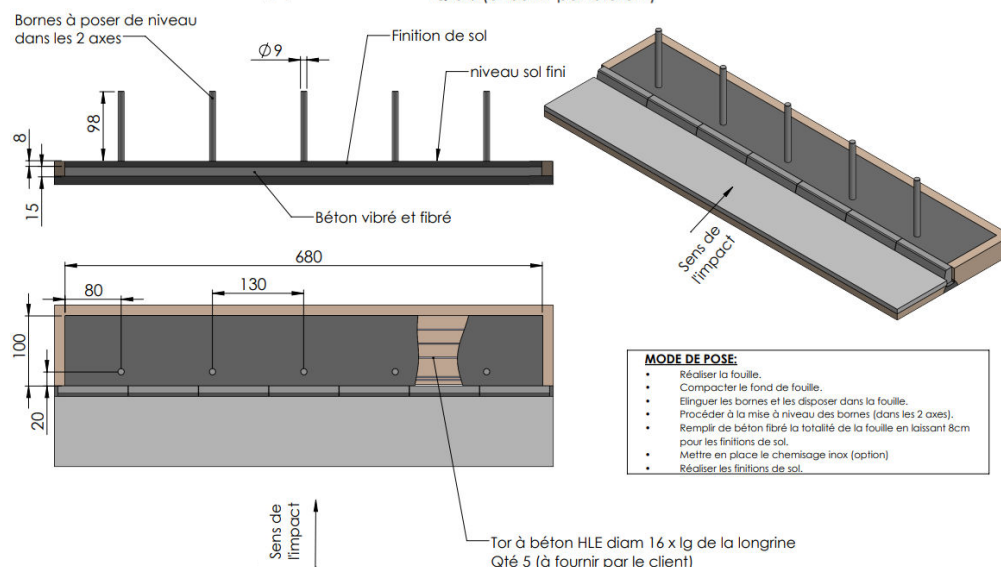

MODE DE POSE:

- Réaliser la fouille.
- Compacter le fond de fouille.
- Elinguer les bornes et les disposer dans la fouille.
- Procéder à la mise à niveau des bornes (dans les 2 axes).
- Remplir de béton fibré la totalité de la fouille en laissant 8cm pour les finitions de sol.
- Mettre en place le chemisage inox (option).
- Réaliser les finitions de sol.

