




HERSE AUTOMATIQUE RÉVERSIBLE DE SÉCURITÉ LONGUEUR JUSQU'À 5 M

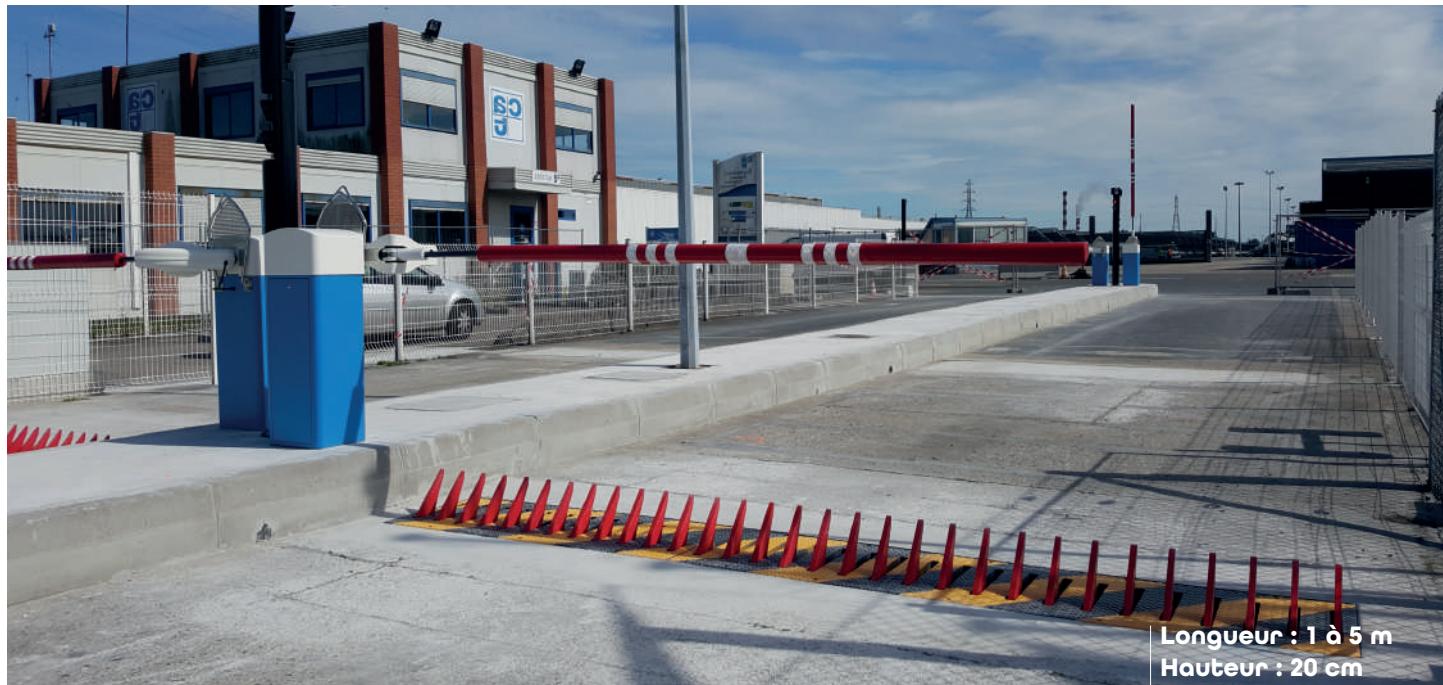

Longueur : 1 à 5 m
Hauteur : 20 cm

Fonctionnement intensif et continu	Motorisation intégrée dans un compartiment technique	Circuit hydraulique testé et raccordé en usine	Fonctionnement autonome ou couplé avec barrière	Modulaire
------------------------------------	--	--	---	------------------

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

• Herse :

- Herse automatique encastrée jusqu'à 5 m
- Supporte une charge à l'essieu de 40 T
- Caisson en tôle pliée acier pour logement des dents et de la centrale hydraulique

• Finitions :

- Tôle de roulage en acier mécano-soudée avec renforts
- RAL standard 1021 pour tôle de roulage et 3020 pour les dents

• Fonctionnement :

- Pilotée par automate One-C : Alimentation, automate, variateur de fréquence, SD, RJ45 (Modbus) et limiteur de couple
- FDC magnétiques
- Compatible avec toutes nos barrières
- Motorisation hydraulique intégrée

• Installation :

- Axe support de dents monté sur palier nylon



SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Motorisation	230 V
Tension	680 W
Temps de manœuvre	2 secondes
MCBF (nombre de cycles)	5 000 000
MTBF (heures)	15 000 h
Peinture / Finition	Poudre polyester cuite à 250°
Dimensions	1 m à 5 m
Dents (H - épaisseur)	210 - 20 mm
Température d'utilisation	-30°C + 50°C
IP composants	IP67

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

Personnalisation

- Peinture de couleur spéciale sur base RAL

INSTALLATION

