


GRILLE GTH

GRILLE ARTICULÉE TOUTE HAUTEUR
SÉCURISE LES ACCÈS ET RÉSISTE AUX CHOCS

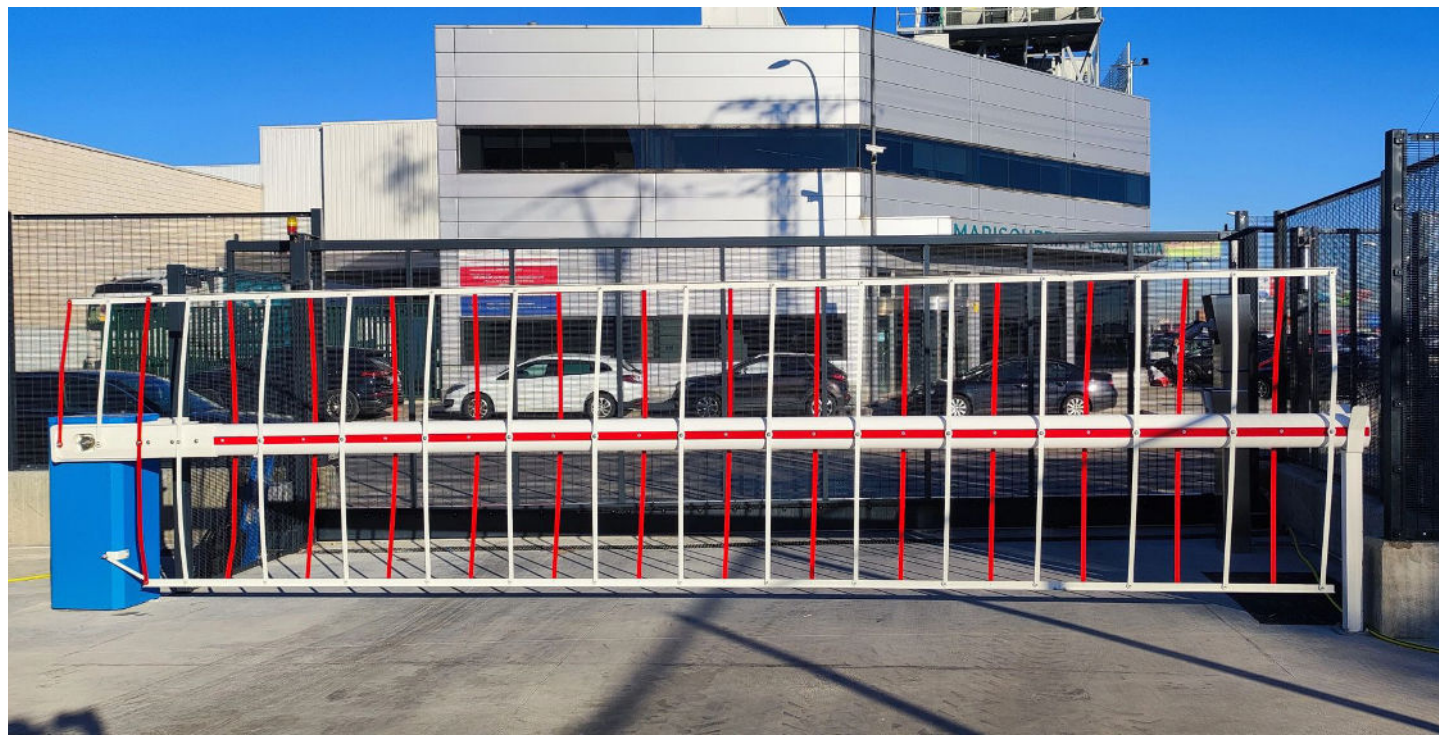

Plats aluminium

**Fermeture de l'espace au-dessus du
fût en position fermée**


Fermeture intégrale du passage

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- **Grille** : Grille toute hauteur en aluminium de 2 à 7,5 m avec grille supérieure prolongée sur le fût de la barrière
- **Signalisation visuelle** : Bandes réfléchissantes rouges et blanches
- **Articulation** : Guidée avec effacement contre la lisse des 2 côtés
- **Barreaux** : Aluminium laqué blanc et rouge
- **Disponible sur** : LBA 6, LBA 7, LBA 86 et LBA 12

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Barreaux/Plat	Plat en aluminium de 25 x 3mm x 765mm
Longueur max.	7.5 m
Hauteur	1850 mm
Peinture	Poudre polyester laquée blanche et rouge RAL 9010 et RAL 3020
Lisse	Lisse latérale avec bande rélectorisante rouge : <ul style="list-style-type: none">• 84 x 57 mm - LBA 6 et 7 (jusqu'à 4,50 m)• 135 x 93 mm - LBA 86 (jusqu'à 7 m)• 180 x 118 mm - LBA 12 et 86 (jusqu'à 7,5 m)
Reposoir ou béquille	Oui

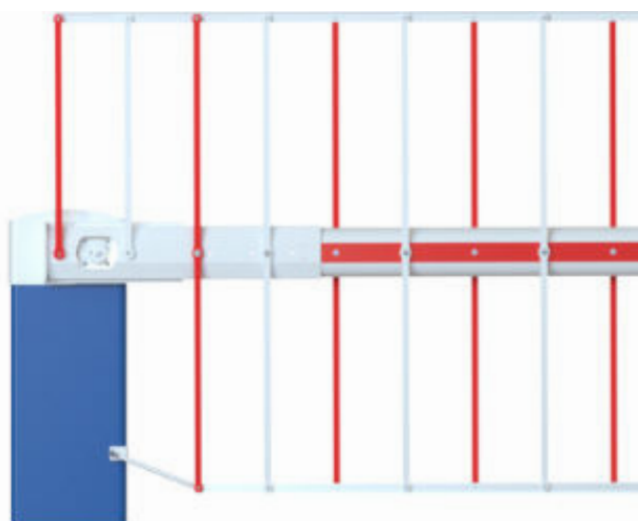

 PARKING PAYANT  INDUSTRIE  TERTIAIRE

FABRIQUÉ EN FRANCE

